

Sifone ad incasso per lavatrice

Il sifone per lavatrice ad incasso con rosone cromato, rimane completamente nascosto nella parete, garantendo un'estetica impeccabile.

La congiunzione a vite tra il raccordo con portagomma e il corpo del sifone garantisce un'assoluta tenuta ermetica e meccanica alla pressione di scarico della lavatrice.

Sifoni per apparecchi




1	Prodotti	302
1.1	Descrizione dei prodotti	302
1.2	Caratteristiche tecniche	302
2	Progettazione	303
2.1	Dimensionamento	303
3	Installazione	304
3.1	Quote di montaggio e dimensioni prodotti	304

1 Prodotti

1.1 Descrizione dei prodotti

Tutti i sifoni per lavatrice sono progettati in modo da evitare depositi. La forma interna dei sifoni favorisce l'autopulizia e tutti hanno un'altezza della chiusura idraulica di almeno 50mm.

Campo d'impiego

Sifone da incasso		Per lavatrici o lavastoviglie, con rosone e portagomma bianco o cromato lucido Art. 152.234.21.1 cromato lucido Art. 152.234.11.1 bianco
		Per lavatrici o asciugatrici, con placca di copertura in acciaio inossidabile Art. 152.232.00.1
		Per lavatrici o asciugatrici con 2 allacciamenti, con placca di copertura in acciaio inossidabile Art. 152.233.00.1
Sifone esterno		Per lavatrici o lavastoviglie Art. 152.768.11.1

1.2 Caratteristiche tecniche

- I sifoni per lavatrici sono in PP (polipropilene), resistenti all'acqua calda fino a +120 °C.
- Guarnizioni in EPDM.

2 Progettazione

2.1 Dimensionamento

Intensità di scarico in l/s


Tipo di apparecchio	l/s	Uscita del sifone (d in mm)	Tubazione d'allacciamento raccomandata (d in mm)
Lavatrice fino a 6 kg	0.8	40	63




3 Installazione

3.1 Quote di montaggio e dimensioni prodotti

3.1.1 Sifone da incasso

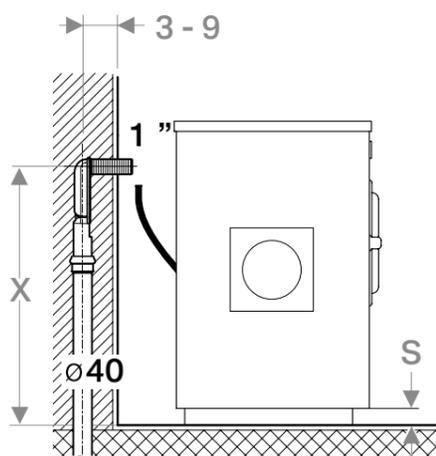


3.1.3 Sifone esterno

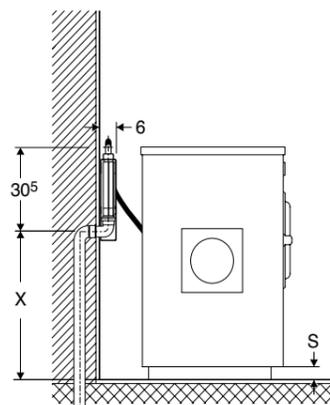

Lavatrice (misura x = s+50 cm).

3.1.2 Sifone da incasso con placca di copertura

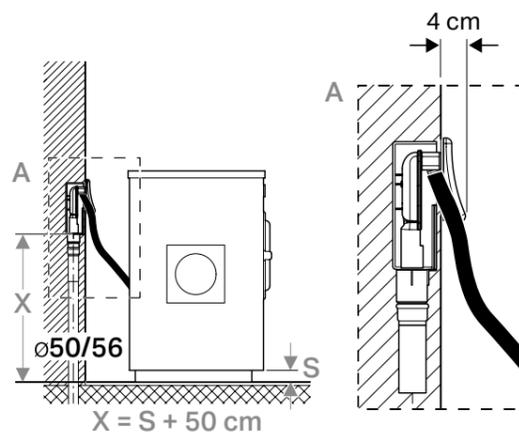

Lavatrice (misura x = s+50 cm).

3.1.4 Sifone con doppio attacco lavatrice e asciugatrice

